

SCRIVANIE X7

Piani di lavoro in melaminico

I piani in conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica opaca, antiriflesso e antigraffio, presentano una sagomatura lungo il perimetro di h. 10 mm. I lati lunghi sono bordati in ABS antiurto in tinta spessore 1,5 mm; i lati di testa sono rifiniti con un profilo estruso di alluminio sp. 5 mm x h.10 mm brillantato cromo lucido.

Piani di lavoro in vetro

I piani in vetro temprato spessore 10 mm, sono verniciati nella parte inferiore di colore bianco e dotati di placche di fissaggio in acciaio inox. Presentano angoli raggiati, con bordo filo lucido piatto e spigoli smussati a 45°.

Strutture metalliche

Le gambe, disponibili nella versione "Open" e "Closed", sono prodotte in profilato d'acciaio spessore 2 mm, a sezione trapezoidale 94x30 mm, verniciate a polveri epossidiche o cromate lucide, con piedini livellatori a pavimento.

I longheroni sono realizzati in acciaio a sezione rettangolare 100x40 mm, spessore 1,5 mm, verniciati a polveri epossidiche e uniti alle gambe tramite viti.

Box di servizio

Realizzato in conglomerato ligneo melaminico spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica opaca, antiriflesso e antigraffio, è dotato, nella parte superiore, di vano raccogli-cavi chiuso da coperchio in estruso di alluminio brillantato cromo, con apposito spazzolino per il passaggio dei cavi; nella parte inferiore è dotato di mensola porta-borse e porta CPU. È completo di cassettera 3 cassette + 1 cassetto porta-cancelleria, con struttura e frontali in conglomerato ligneo melaminico spessore 18 mm, antiriflesso, antigraffio e lavabile. L'interno cassette è fornito, come standard, in metallo color argento ed è disponibile (come optional) anche una versione con sistema di chiusura ammortizzata "Soft". Le maniglie sono in metallo cromato. Le guide su cui scorrono i cassette sono metalliche, dotate di apposito fermo per evitare fuoriuscite accidentali degli stessi. Le cassette sono complete di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica a chiusura simultanea.

TAVOLI RIUNIONE X7

Piani di lavoro in melaminico

I piani in conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica opaca, antiriflesso e antigraffio, presentano una sagomatura lungo il perimetro di h. 10 mm. I lati lunghi sono bordati in ABS antiurto in tinta spessore 1,5 mm; i lati di testa sono rifiniti con un profilo estruso di alluminio sp. 5 mm x h.10 mm brillantato cromo lucido.

I piani dei tavoli riunioni sono dotati di vaschetta raccogli-cavi, con fianchi e coperchio in alluminio brillantato lucido e tappi di testa in ABS cromato. Il coperchio basculante è apribile da entrambi i lati ed è dotato (sempre su ambo i lati) di apposito spazzolino per il passaggio cavi.

Piani di lavoro in vetro

I piani in vetro temprato spessore 10 mm, sono verniciati nella parte inferiore di colore bianco e dotati di placche di fissaggio in acciaio inox. Presentano angoli raggiati, con bordo filo lucido piatto e spigoli smussati a 45°.

I piani dei tavoli riunioni sono dotati di vaschetta raccogli-cavi, con fianchi e coperchio in alluminio brillantato lucido e tappi di testa in ABS cromato. Il coperchio basculante è apribile da entrambi i lati ed è dotato (sempre su ambo i lati) di apposito spazzolino per il passaggio cavi.

Strutture metalliche

Le gambe, disponibili nella versione "Open" e "Closed", sono prodotte in profilato d'acciaio spessore 2 mm, a sezione trapezoidale 94x30 mm, verniciate a polveri epossidiche o cromate lucide, con piedini livellatori a pavimento.

I longheroni sono realizzati in acciaio a sezione rettangolare 100x40 mm, spessore 1,5 mm, verniciati a polveri epossidiche e uniti alle gambe tramite viti.



GONNE (optional)


Le gonne sono disponibili in conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica opaca, antiriflesso, antigraffio e lavabile.

CANALIZZAZIONE (optional)


Le griglie per la raccolta cavi (larghezza 15 cm x altezza 7 cm) sono realizzate in filo d'acciaio verniciato color argento diametro 3 e 5 mm. Sono sostenute da supporti in acciaio verniciato a polveri epossidiche che ne consentono lo sganciamento dal lato esterno della scrivania e la rotazione verso il basso, per svolgere le operazioni di posizionamento dei cavi.

La vertebra per la canalizzazione verticale, è in ABS colore trasparente opalino, è dotata di attacchi che ne consentono il fissaggio sia ai piani in vetro e alle griglie raccogli-cavi (mediante apposito beccuccio) sia ai piani in melaminico.

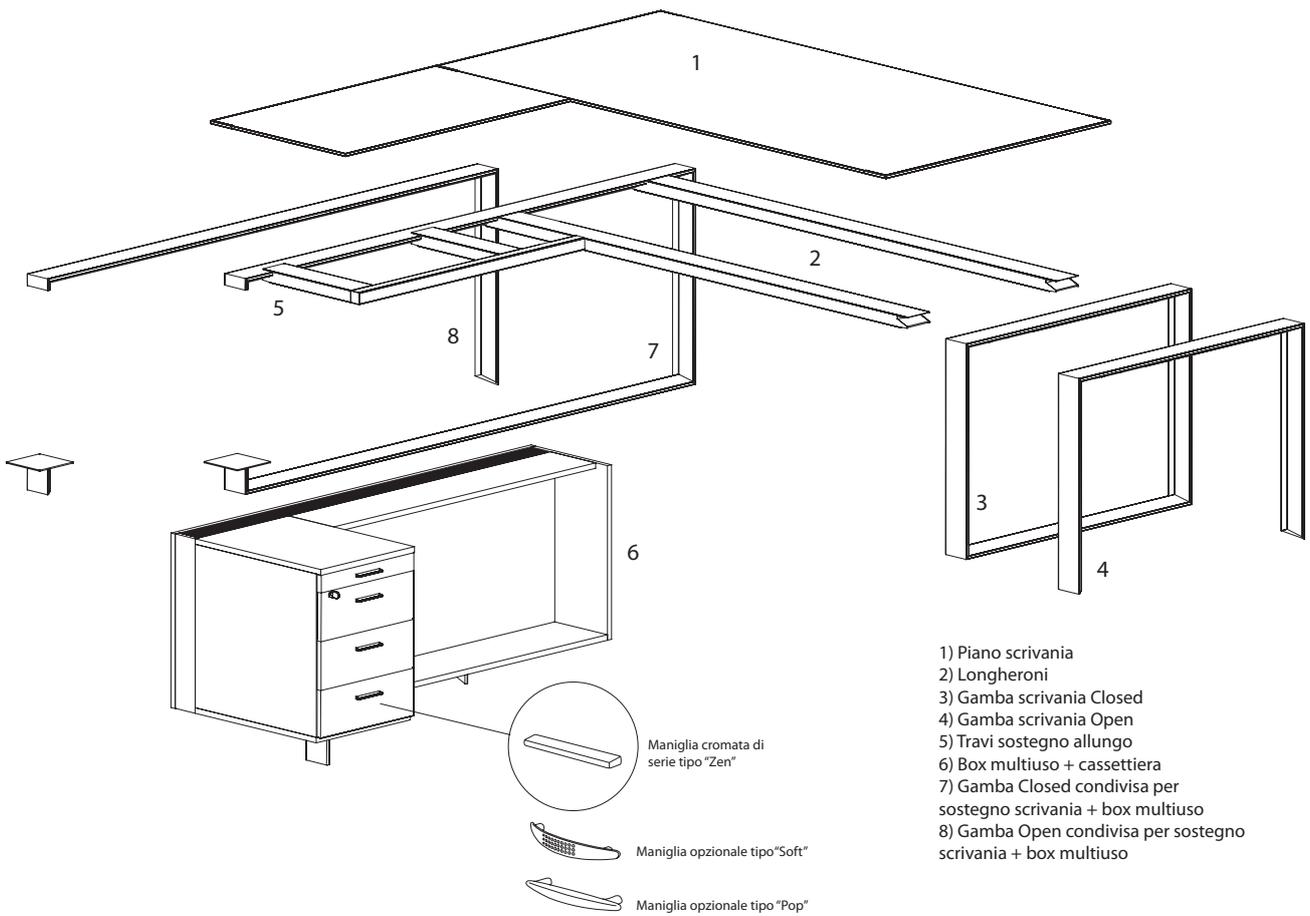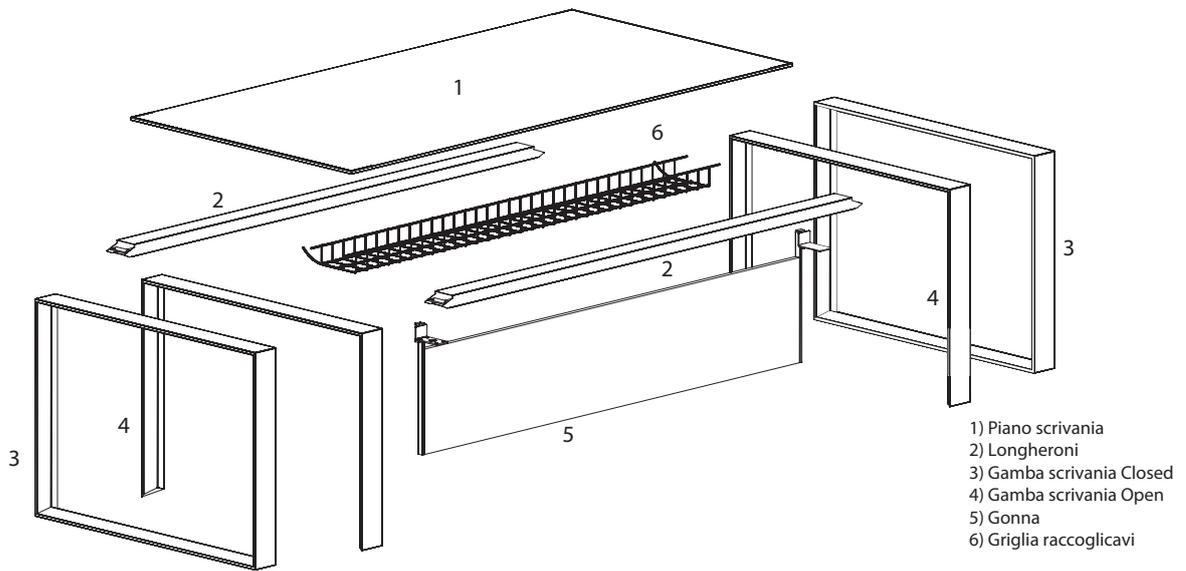

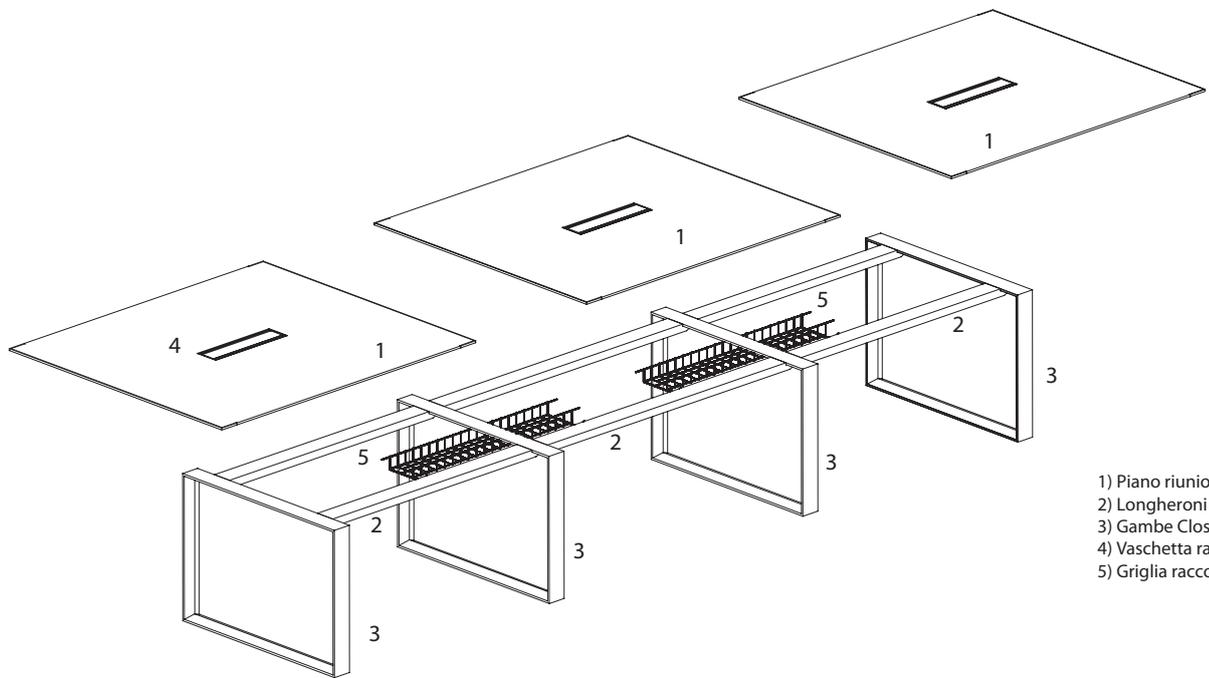

- 1) Piano riunione
- 2) Longheroni
- 3) Gambe Closed
- 4) Vaschetta raccogliocavi
- 5) Griglia raccogliocavi

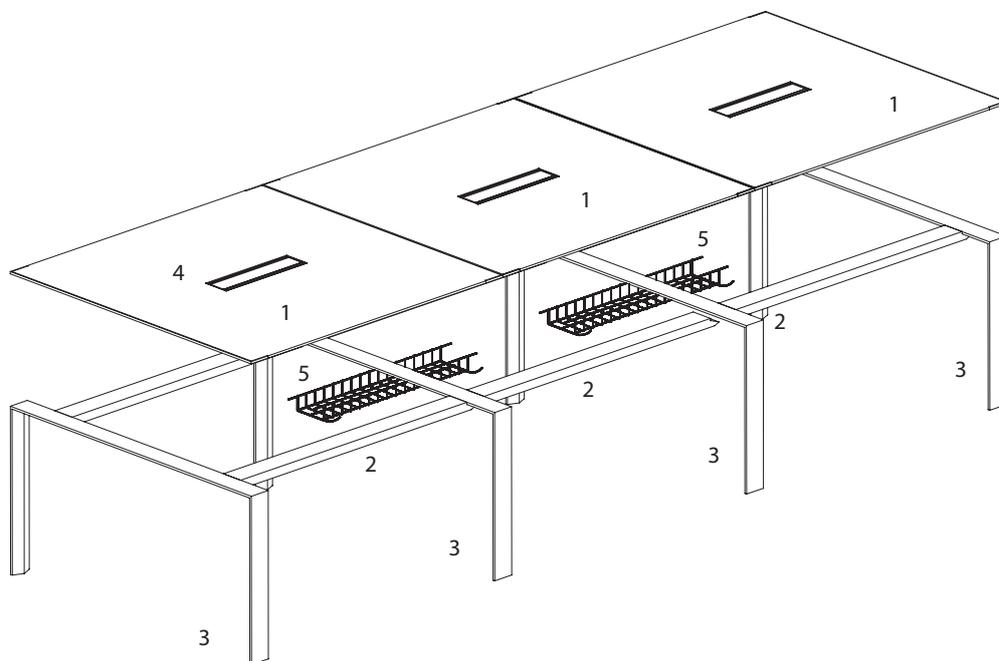

- 1) Piano riunione
- 2) Longheroni
- 3) Gambe Open
- 4) Vaschetta raccogliocavi
- 5) Griglia raccogliocavi