

PRONTO LITE



1ADC17



1ADC19

30,4 dB

Classe **A** insonorizzazione

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Dimensioni prodotto (L x P x A) Product sizes (W x D x H)		Dimensioni interne (L x P x A) Inner sizes (W x D x H)	
1050 x 1050 x 2300 mm		896 x 915 x 2100 mm	
Capacità di carico della cabina Pod Load Capacity		Isolamento acustico Sound Insulation	
150kg		30,4dB	
Dimensioni mensola integrata Built-in Shelf size		Portata massima mensola Shelf load capacity	
760 x 300 x 18mm		20kg	
Ventilazione Ventilation	Illuminazione Lighting	Ricarica dispositivi Device Charging	
1 Ventola 1 Fan	Temperatura colore: 4000K flusso luminoso: 1200 Lm Color temperature: 4000K Light output: 1200 Lm	USB-C/USB-A ricarica rapida 65W	



Caratteristiche Features

Luce LED 4000K
4000K LED light




**Presa integrata
Ricarica rapida 65W**
Integrated socket
65w fast charging

Sensore
Sensor


Mensola regolabile in altezza
Height adjustable shelf

**Pannelli interni rivestiti
in tessuto ciniglia celeste**
Light blue chenille wrapped
fabric interior



Bocchetta d'aria
Air outlet

Tappeto
Carpet

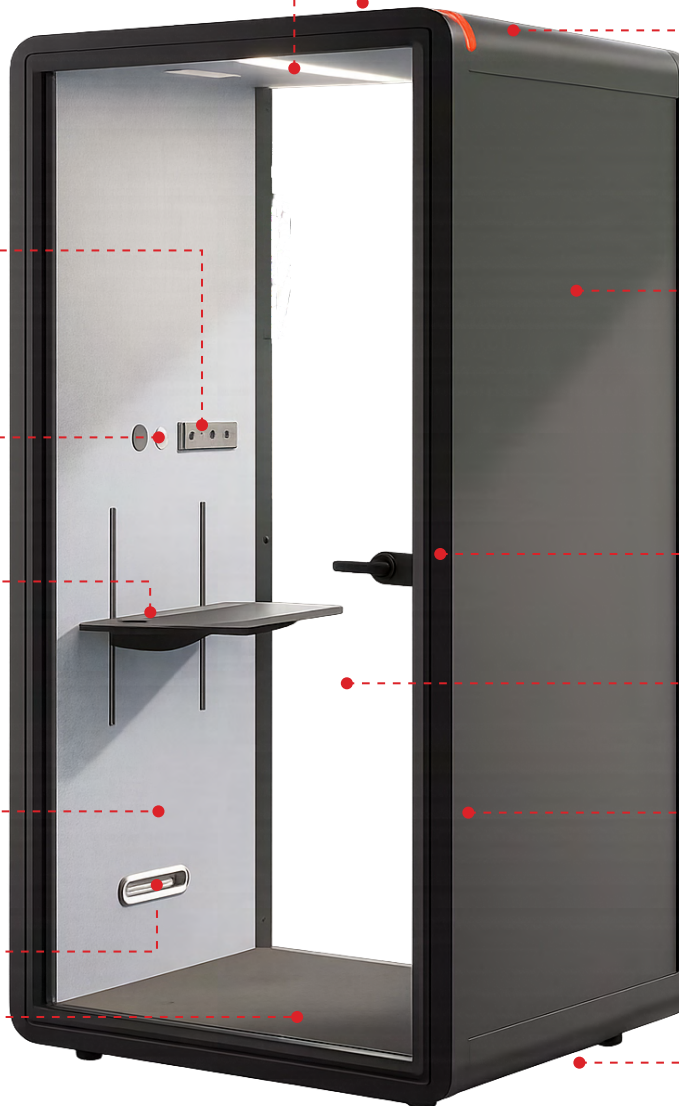

**Ventilatore silenzioso
a velocità regolabile**
Adjustable-speed low-noise fan

Luce di presenza
Occupancy light

Pellicola esterna in PVC
Exterior PVC film

Serratura meccanica per porta
Mechanical door lock

Vetro stratificato 5+5mm
5+5mm Laminated glass

Telaio porta con doppia guarnizione
Double-layer sealed structure
door frame




Piedini regolabili e ruote
Adjustable feet and castors

Materiali della Struttura

Structure materials


Vetro stratificato

Laminate glass

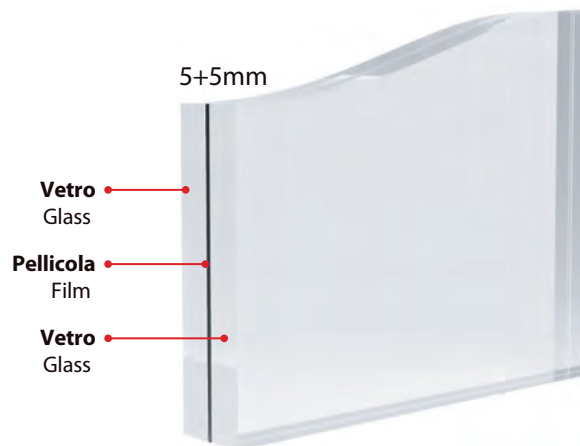

Parete

Wall

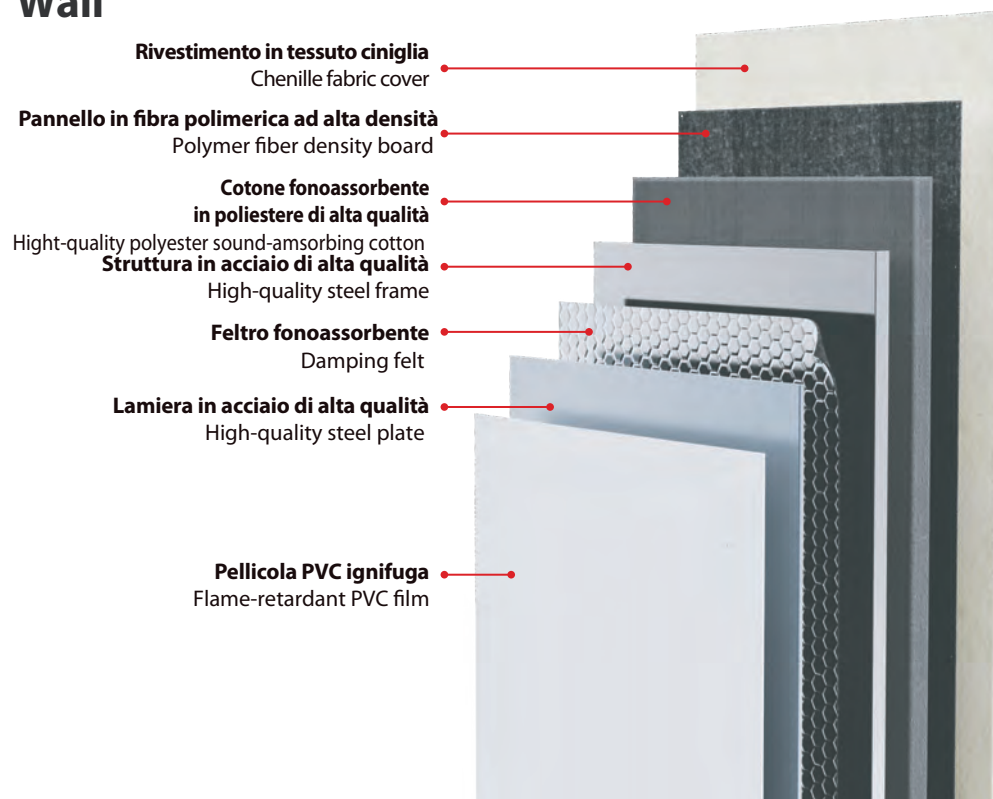

PHONE BOOTH "PRONTO LITE"

CARATTERISTICHE

Dimensioni esterne: L.1050xp.1050xH.2300 (mm)

Dimensioni interne con visiva: L.890xp.980xH.2100 (mm)

Dimensioni interne cieco: L.890xp.915xH.2100 (mm)

Dimensioni della mensola: 760x300x18 (mm) realizzato con pannello di fibra a media densità.

Altezza di sollevamento del piano del tavolo (dal fondo della cabina): 760-1160 mm

Corsa di sollevamento: 400 mm

Velocità: 12 mm/s

Comando manuale: Comando manuale integrato HS25A-2

Presa di corrente integrata.

Composizione del materiale della parete: Parti piegate in lamiera di ferro da 1,2 mm (con pellicola esterna applicata) + Telaio in tubo d'acciaio da 45 mm (riempito con spugna fonoassorbente) + Isolante acustico in cotone ad alta densità da 4 mm + Isolante acustico in cotone ignifugo da 9 mm (Soft Pack)

Trattamento superficiale: Verniciatura a polvere

Visiva e porta: vetro stratificato 5+5 mm, trasparente. Istruzioni per l'uso: la luce rossa si illumina in alto quando qualcuno è all'interno; si spegne automaticamente 1 minuto dopo che la persona esce.

Dispositivo di ricarica: USB-C/1 USB-A 65W a ricarica rapida.

Dispositivo di ventilazione: ventola a turbina a velocità regolabile (circolazione dell'aria in tempo reale all'interno della cabina, con ricambio d'aria ogni minuto).

Mobilità: include ruote e piedinella nella parte inferiore; l'altezza dei piedini può essere regolata utilizzando una chiave esagonale, consentendo sia lo spostamento che il fissaggio della cabina.

Metodo di installazione: suddiviso in 5 moduli principali:

fondo, parete non funzionale, parete funzionale + parte superiore, telaio posteriore e telaio anteriore; installazione rapida.

PHONE BOOTH "PRONTO LITE"

FEATURES

External dimensions: L. 1050xW. 1050xH. 2300 (mm)

Internal dimensions with window: L. 890xW. 980xH. 2100 (mm)

Internal dimensions of blind: L. 890xW. 915xH. 2100 (mm)

Shelf top dimensions: 760x300x18 (mm) made of medium density fiberboard.

Shelf top lifting height (from the back of the cabin): 760-1160 mm

Lifting stroke: 400 mm

Speed: 12 mm/s

Manual control: Integrated hand control HS25A-2 Integrated power outlet.

Wall material composition: 1.2 mm folded sheet iron parts (with external film applied) + 45 mm steel tube frame (filled with sound-absorbing sponge) + 4 mm high-density cotton sound insulation + 9 mm flame-retardant cotton sound insulation (Soft Pack)

Surface treatment: Powder coating

Window and door: 5+5 mm transparent laminated glass.

Instructions for use: The red light illuminates at the top when someone is inside; it automatically turns off 1 minute after the person leaves.

Charging device: USB-C/1 USB-A 65W fast charging.

Ventilation system: Adjustable-speed turbine fan (real-time air circulation inside the cabin, with air exchange every minute).

Mobility: Includes wheels and feet at the bottom; the height of the feet can be adjusted using a hex wrench, allowing both movement and fixing of the cabin.

Installation method: Divided into 5 main modules: bottom, non-functional wall, functional wall + upper part, rear frame, and front frame; quick installation.