


DESCRIZIONE Description	CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura Fianchi e ripiani grigio mm 22. Ante, frontali, zoccoli, fasce di tamponamento e schiene grigio mm 18. Ante, frontali, zoccoli, fasce di tamponamento e schiene noce, ciliegio, acero mm 20. Realizzati in agglomerato ligneo ecologico con decorativo impregnato di resine melaminiche anti-graffio e anti-riflesso con peso specifico 160 g/m³; mentre il pannello ha un peso specifico di circa 660 kg/m³ e rientra in classe E1 (< 8 mg/100g metodo di prova UNI EN 120) con reattività al fuoco in classe 2 (UNI 8457 9174). Ripiani Metallici: di lamiera d'acciaio spessore 1,1 mm piegata con modanature di rinforzo ai bordi che svolgono la funzione di guide per l'utilizzo delle cartelle d'archiviazione verticale, verniciata di colore grigio opaco con polveri epossidiche ecologiche, presenta appositi alloggiamenti laterali per l'inserimento sui reggipiano che svolgono funzione tirante. Ante vetro con bordo a filo Vetro: superficie trasparente di vetro temperato in piano spessore 5 mm. Colore grigio Europa. Cerniere ante cieche e ante vetro: d'acciaio cromato con apertura a 110° e chiusura automatica, basi d'acciaio cromato a croce simmetrica con regolazione orizzontale e verticale delle ante ± 2 mm. Classificatori Struttura: in lamiera stampata spessore 2,4 mm Con modanature di rinforzo di colore nero opaco, scorrevole su guide a sfere ad estensione totale con regolatori per il corretto frazionamento dello spazio utilizzabile. Porte Telaio in profilato di alluminio estruso lega UNI 6060 verniciato con bordi arrotondati: Pannello cieco spessore 42 mm in tamburato rivestito con laminato (stesso colore dei pannelli). Maniglie Tipo Hoppe finitura nera, con serratura, per porta cieca. In metallo presso fuso per ante libreria e classificatori. Fascette paraspirolo Inserita ad incastro su fianchi porta e fianco esterno in profilo PVC rigido colore grigio scuro con angolo esterno arrotondato. Fasce di tamponamento Per pavimento, soffitto e fianchi laterali in coestruso flessibile colore nero.	
DESCRIZIONE Description	CARATTERISTICHE TECNICHE
Structure Grey sides and shelves: 22mm. Grey doors, frontal panels, wainscots, filling bands and back-sides: 18mm. Cherry, maple and walnut doors, frontal panels, wainscots, filling bands and back-sides: 20mm. They are realised in ecological chipboard with decoration impregnated with scratchproof and anti-reflective melamine resins, with a specific weight of 160 g/m³, while the panel has a specific weight of 660 kg/m³ and it is in E1 class (< 8 mg/100g UNI EN 120 certification) with class 2 fire resistance (UNI 8457 9174). Shelves In metal: made of bent steel sheet-iron, thickness 1,1mm, with reinforcing mouldings to the edges acting as guides for the use of vertical files. Mat-grey painted with ecological epoxy powders; it has side housings for insertion on shelf supports that act as stay bolts. Plate glass doors with thin edge Plate glass: transparent flat tempered plate glass surface, thickness 5mm. Colour: European grey. Hinges (for blind doors and plate glass doors): in chrome-plated steel with 110° opening and automatic closure, chrome-plated steel symmetrical cross bases with ± 2mm vertical and horizontal door adjustment. Files Structure: in stamped sheet-iron, thickness 2,4mm with mat-black reinforcements, full-extension ball-guide runners, with regulators to divide correctly the available space. Doors Extruded painted aluminium section bars (alloy UNI 6060) with rounded edges and three types of doors: blind, 42mm thick, made of beaten laminate same colours of the panels. Handles HOPPE model, black with lock, for blind door. In die-cast alloy for bookcases doors and files. Staff angle bands In rigid PVC profile, dark grey, with round external corner, they are inserted on door-sides and on external sides. Filling bands In flexible black plastic for floor, ceiling and sides.	

DESCRIZIONE
Description

DISEGNO ESPLOSO - EXPLODED VIEW

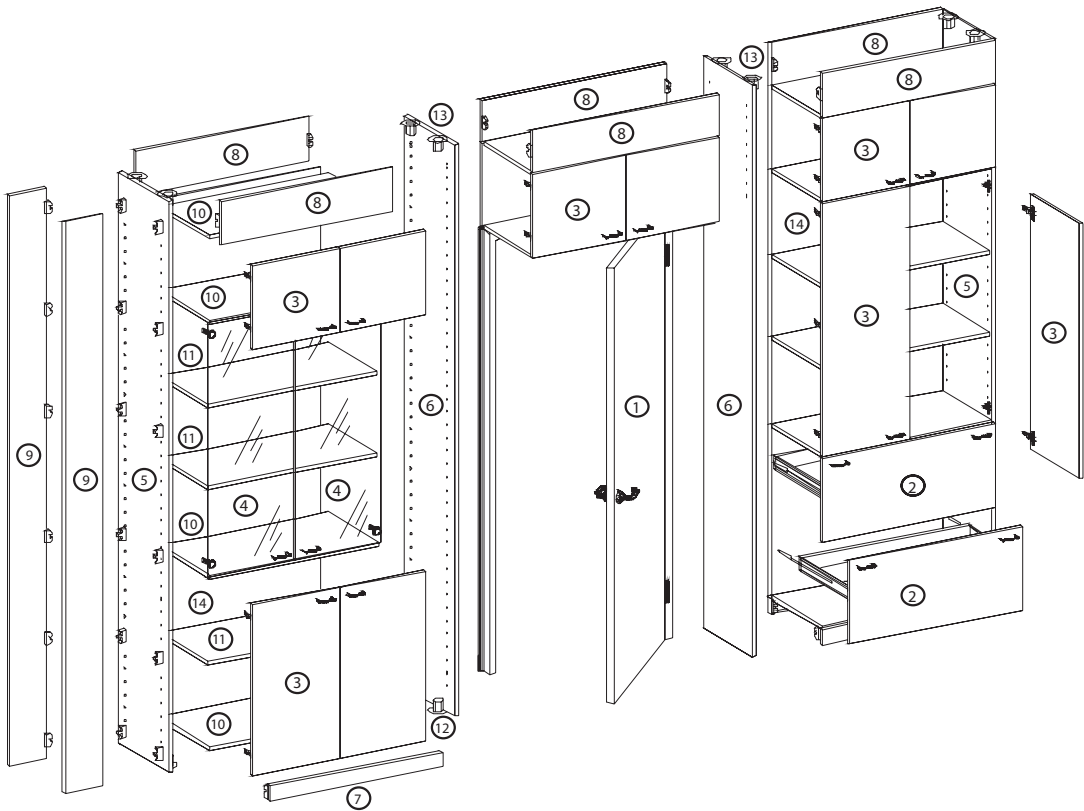

- 1 Modulo porta
- 2 Classificatore estraibile
- 3 Anta cieca
- 4 Anta in vetro
- 5 Fianco intermedio
- 6 Fianco porta
- 7 Zoccolo
- 8 Fascia di tamponamento
- 9 Fascia di tamponamento laterale
- 10 Ripiano fisso
- 11 Ripiano mobile
- 12 Piedino regolatore
- 13 Livellatore
- 14 Schiena

- 1 Door
- 2 File
- 3 Blind door
- 4 Glass door
- 5 Intermediate side
- 6 Door side
- 7 Wainscots
- 8 Filling band
- 9 Lateral filling band
- 10 Fixed shelf
- 11 Movable shelf
- 12 Adjustable support/foot
- 13 Pushing leveller
- 14 Back

DESCRIZIONE
Description

ATTESTAZIONI CATAS - CATAS CERTIFICATES

UNI 8600/84
CARICO CONCENTRATO RIPIANI IN METALLO
Nessun difetto. Soddisfa a livello 5 della norma.

UNI 8601/84
FLESSIONE DEI RIPIANI IN METALLO
Nessun difetto. Soddisfa a livello 5 della norma.

UNI 8603/84
RESISTENZA DEI SUPPORTI DEI RIPIANI
Nessun difetto. Soddisfa a livello 5 della norma.

UNI 8602/84
APERTURA E CHIUSURA URTO PORTE CIECHE
Nessun difetto. Soddisfa a livello 5 della norma.

UNI 8602/84
APERTURA E CHIUSURA URTO PORTE A VETRO
Nessun difetto. Soddisfa a livello 4 della norma.

UNI 9081/86
CARICO VERTICALE SU PORTE CIECHE:
Nessun difetto. Soddisfa a livello 5 della norma.

UNI 9081/86
CARICO VERTICALE SU PORTE A VETRO
Nessun difetto. Soddisfa a livello 5 della norma.

UNI 8607/84
DURATA PORTE CIECHE
Nessun difetto. Soddisfa a livello 5 della norma.

UNI 8607/84
DURATA PORTE A VETRO
Nessun difetto. Soddisfa a livello 5 della norma.

UNI 8605/84
RESISTENZA GUIDE CASSETTI CLASSIFICATORI
Nessun difetto. Soddisfa a livello 5 della norma.

UNI 9087/87
RESISTENZA FINE CORSA CASSETTI CLASSIFICATORI
Nessun difetto. Soddisfa a livello 5 della norma.

UNI 8604/84
DURATA GUIDE CASSETTI CLASSIFICATORI
Nessun difetto. Soddisfa a livello 4 della norma.