


CARATTERISTICHE TECNICHE

PIANI SCRIVANIA

MELAMINICO

Piano scrivania in conglomerato ligneo sp. 25mm, rivestito su entrambi i lati con carta decorativa impregnata in resina antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità pannello: 670/730 kg/m³

Finiture:

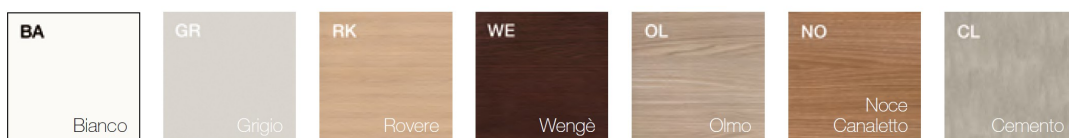

VETRO

Piano realizzato in vetro temprato sp. 10 mm con bordo a filo lucido piatto con smussatura 1,5 mm x 45° e angoli rag. Foro passacavi Ø60 mm con boccola e tappo di copertura in ABS verniciato.

Finiture:




*Verniciati sul lato inferiore con smalti ceramici antigraffio.

STRUTTURA METALLICA

Gambe, traversi e longoni in tubolari d'acciaio verniciati a polveri epossidiche o cromati.




Finiture:




Gamba in tubo profilato decapato a sezione quadra 50x50 mm, in spessore 1,5 mm.



Traversi e longoni a sezione rettangolare 50x20 mm, sp. 1,5 mm, collegati con staffe angolari in pressofusione di alluminio, dim. 100x100 x h 50mm.



Piedino livellatore in polietilene, colore grigio, Ø 35mm, con regolazione 0-15 mm.



(OPZIONALE)
Gamba regolabile in altezza con viti. Altezza minima scrivania piano melaminico 730 mm, altezza massima 830 mm. Altezza minima scrivania piano vetro 715 mm, altezza massima 815 mm. Passo 20 mm.